LÖFFLER

STOFF–MUSTERKARTE

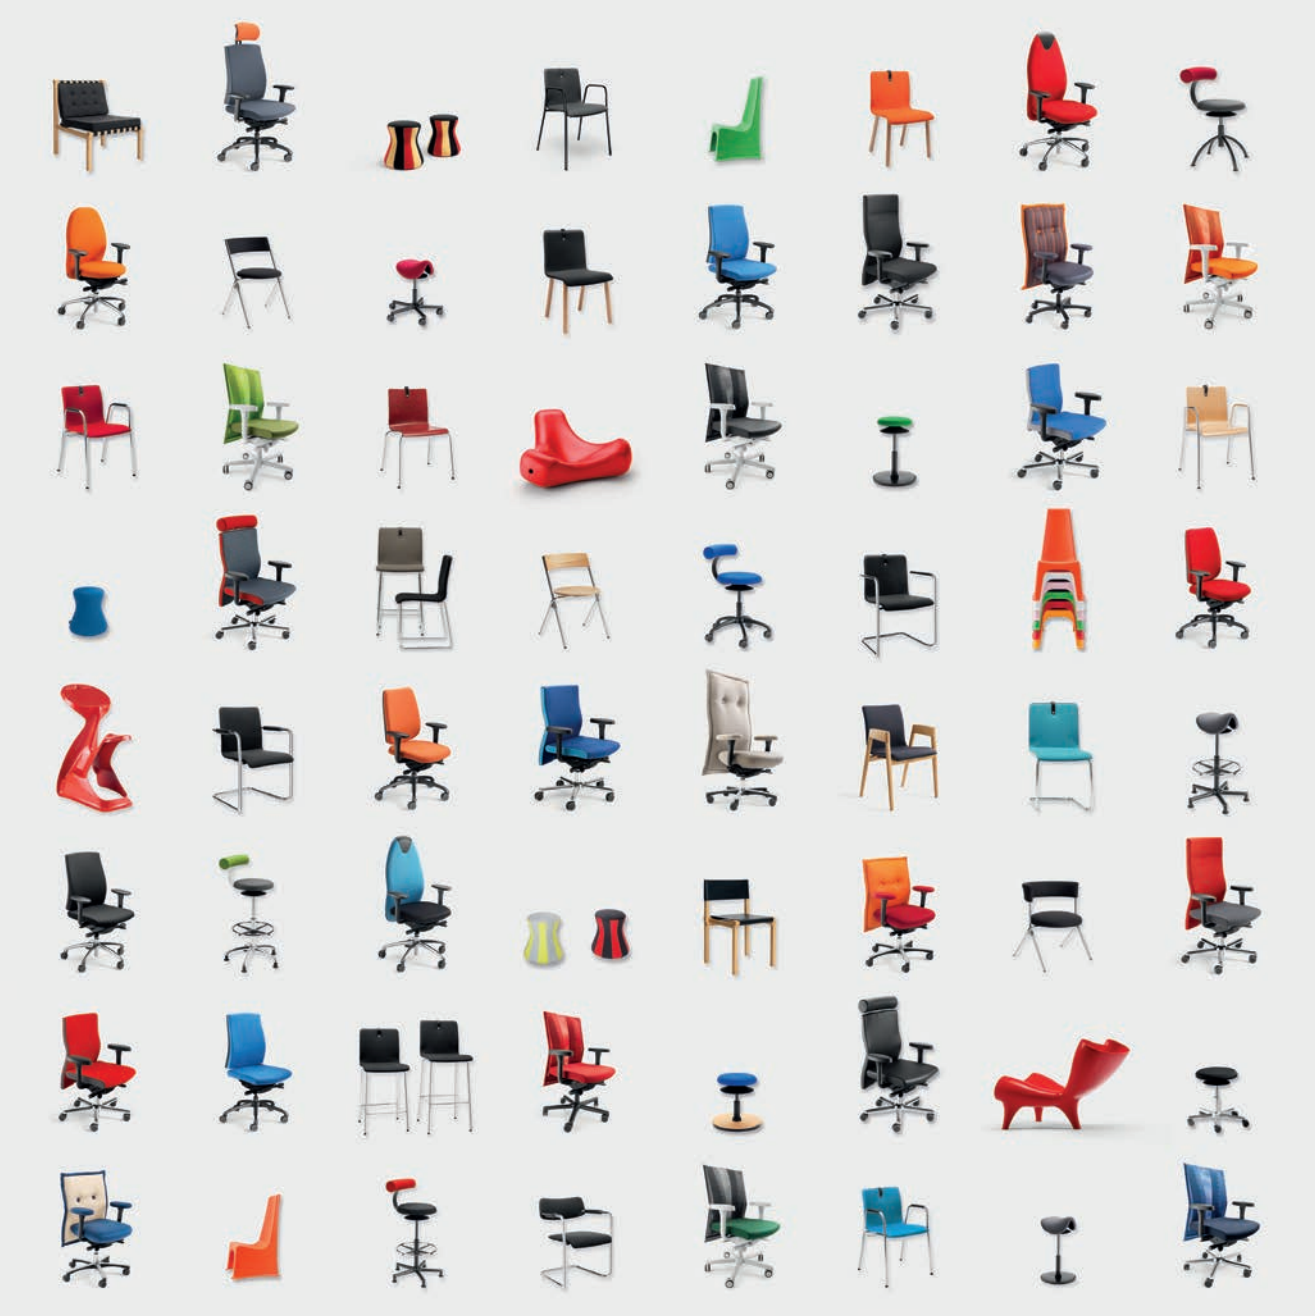

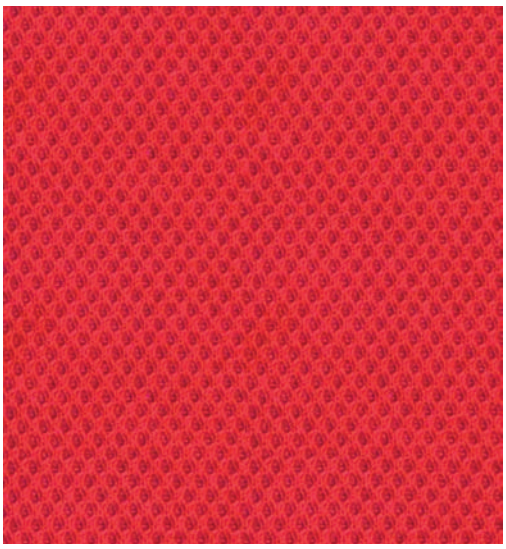
A01 Ruhla


A02 Strausberg


A03 Leuna


A04 Eltmann


A05 Korbach


A06 Eisleben


A07 Gefrees


A08 Halle


A09 Geisa


A10 Kelbra

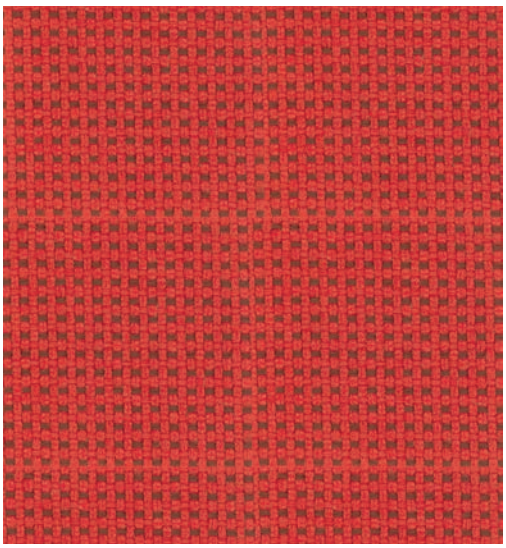
B01 Seelze

B02 Eisfeld


B03 Kyritz


B04 Staßfurt


B05 Stade

B06 Barleben


B07 Friesack


B08 Dülmen

B09 Kreuztal


B10 Werne

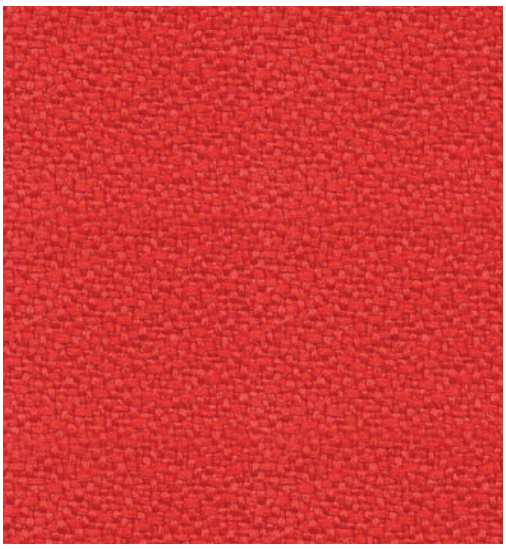

B11 Zeven



B12 Abenberg



B13 Elmshorn



B14 Egelsbach



B15 Ettlingen



B16 Vorra



B17 Finow



B18 Perleberg

B19 Malchin

B20 Mühldorf



B21 Grafing



B22 Roding



B23 Gubin



B24 Volkach

B25 Arnis

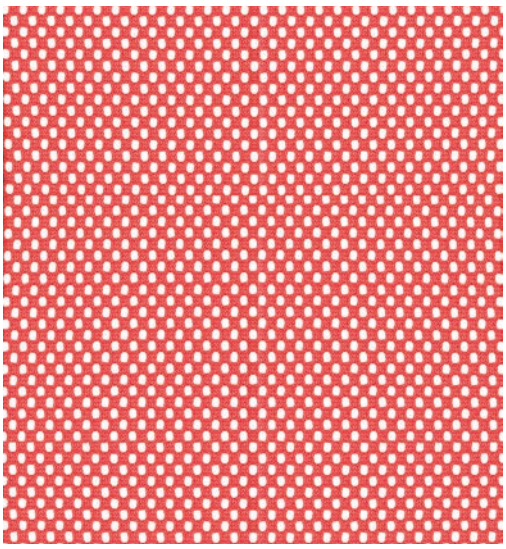

N10 Nebra



N20 Nagold



N30 Nossen

N40 Nidda



N50 Neusäß

N60 Nauen

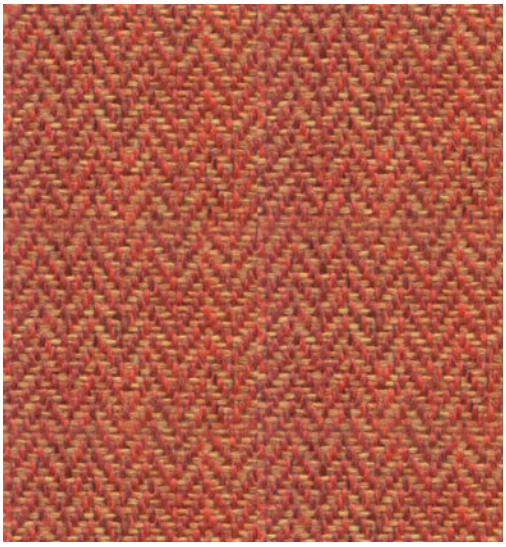

C01 Kappeln



C02 Brilon



C03 Felsberg



C04 Niesky

C05 Güsten

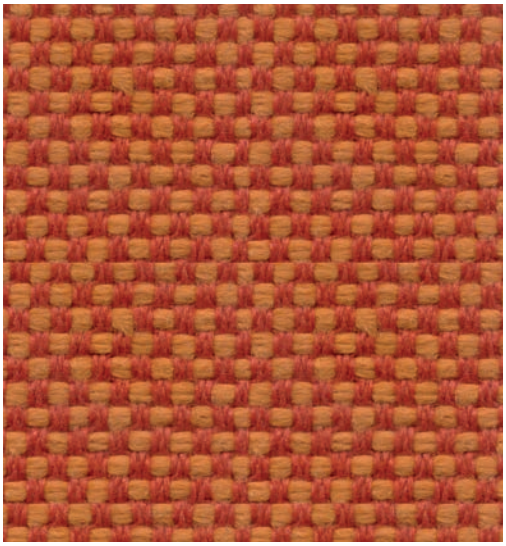

C06 Neuhaus



C07 Grünberg



C08 Beelitz



C09 Genthin



C10 Hilden

C11 Torgau

Bitte beachten Sie:

Farbabweichungen zum Originalstoff sind durch die Darstellung der PDF-Datei am Bildschirm und im Ausdruck möglich.



C KL 046 Weilburg

C KL 045 Warin

C KL 047 Wadern

C KL 041 Wilster

C KL 043 Winsen

C KL 042 Waldeck

C KL 044 Wittlich

D L40 Stromberg
Kunstleder-leitfähig



D 276 Aue
Stoff-leitfähig



D 398 Menden
Stoff-leitfähig



D 288 Glauchau
Stoff-leitfähig

D 289 Hallbach
Stoff-leitfähig



D 399 Velbert
Stoff-leitfähig

D L01 Schneeberg

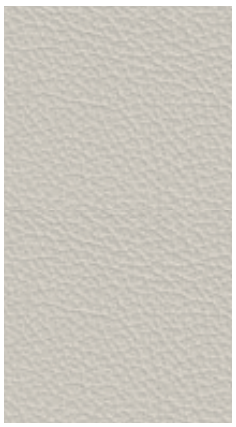

D L02 Geyer

D L03 Hornbach

D L04 Chorin

D L05 Zeitz

D L06 Wriezen

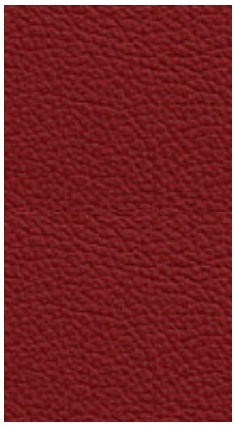

D L07 Rötha

Eigenschaften A A01 – A10	Norm	Toleranz	Deklariert
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	540
GEWICHT (g/m²)	UNI EN 12127	± 5 %	360
BREITE	– – –	± 2 %	150
SCHEUERFESTIGKEIT	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	85.000
LICHTECHTHEIT	UNI EN ISO 105-B02	von 5 bis 8	6
REIBECHTHEIT	UNI EN ISO 105-X12	von 4 bis 5	4/5
SCHEUERTOUREN	UNI EN ISO 12945-2	von 4 bis 5	5

ZUSAMMENSETZUNG	100 % POLYESTER
FARBABWEICHUNGEN	Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.
FEUERSICHERUNG	EN 1021/1-2 / BS 7176 Low Hazard / NF D 60013 (AM 18)

Eigenschaften B B01 – B10	Norm	Toleranz	Deklariert
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	365
GEWICHT (g/m²)	UNI EN 12127	± 5 %	260
BREITE	– – –	± 2 %	140
SCHEUERFESTIGKEIT*	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	60.000
LICHTECHTHEIT	UNI EN ISO 105-B02	von 5 bis 8	6
REIBECHTHEIT	UNI EN ISO 105-X12	von 4 bis 5	4/5
SCHEUERTOUREN	UNI EN ISO 12945-2	von 4 bis 5	5

ZUSAMMENSETZUNG	100 % POLYESTER TREVIRA CS
FARBABWEICHUNGEN	Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.
FEUERSICHERUNG	(I) C1 / (GB) CRIB 5 / (F) M1 / (D) B1 / EN 1021/1-2 / IMO A 652 (16)

Eigenschaften B B11 – B25	Norm	Toleranz	Deklariert
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	420
GEWICHT (g/m²)	UNI EN 12127	± 5 %	300
BREITE	– – –	± 2 %	140
SCHEUERFESTIGKEIT*	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	100.000
LICHTECHTHEIT	UNI EN ISO 105-B02	von 5 bis 8	6
REIBECHTHEIT	UNI EN ISO 105-X12	von 4 bis 5	4/5
SCHEUERTOUREN	UNI EN ISO 12945-2	von 4 bis 5	5

ZUSAMMENSETZUNG	100 % POLYESTER TREVIRA CS
FARBABWEICHUNGEN	Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.
FEUERSICHERUNG	(I) C1 / (GB) CRIB 5 / (F) M1 / (D) B1 / EN 1021/1-2 / IMO A 652 (16)

Eigenschaften N N10 – N60 – Stoffe Netz	
MATERIAL Netz N60 schwarz	100 % High Tenacity Polyester
MATERIAL Netz N10 – N50 farbig	100 % Polypropylen
BREITE	147 cm +/- 2 % Webekante
GEWICHT	350 g/m² / 510 g/lfd.m (+/- 5 %)
SCHEUERFESTIGKEIT*	100.000
LICHTECHTHEIT	6
FLAMMSCHUTZ	EN 1021-1:2006, EN 1021-2:2006, BS 7176:2007

Eigenschaften C C01 – C05	Norm	Toleranz	Deklariert
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	525
GEWICHT (g/m²)	UNI EN 12127	± 5 %	350
BREITE	– – –	± 2 %	150
SCHEUERFESTIGKEIT*	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	120.000
LICHTECHTHEIT	UNI EN ISO 105-B02	von 5 bis 8	6
REIBECHTHEIT	UNI EN ISO 105-X12	von 4 bis 5	4/5
SCHEUERTOUREN	UNI EN ISO 12945-2	von 4 bis 5	5

ZUSAMMENSETZUNG	100 % POLYESTER Trade Mark TREVIRA CS
FARBABWEICHUNGEN	Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.
FEUERSICHERUNG	C1 / CRIB 5 / M1 / NF D 60013 (AM 18) / B1 / EN 1021/1-2 / IMO A 652 (16)

Eigenschaften C C06 – C11	Norm	Toleranz	Deklariert
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	735
GEWICHT (g/m²)	UNI EN 12127	± 5 %	525
BREITE	– – –	± 2 %	140
SCHEUERFESTIGKEIT*	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	150.000
LICHTECHTHEIT	UNI EN ISO 105-B02	von 5 bis 8	6
REIBECHTHEIT	UNI EN ISO 105-X12	von 4 bis 5	4/5
SCHEUERTOUREN	UNI EN ISO 12945-2	von 4 bis 5	5

ZUSAMMENSETZUNG	100 % POLYESTER TREVIRA CS
FARBABWEICHUNGEN	Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.
FEUERSICHERUNG	C1 / CRIB 5 / M1 / B1 / EN 1021/1-2 / BS 7176 MH / NF D 60013 (AM 18) / IMO A 652 (16)

LÖFFLER

Eigenschaften C KL 041 – KL 047 – Kunstleder

MATERIAL	Kunstleder
BREITE	140 cm
STÄRKE	0,95 – 1,10 mm
SCHEUERFESTIGKEIT*	DIN EN ISO 13934-1 BS 5690 > 150.000
LICHTECHTHEIT	6
FLAMMSCHUTZ	DIN 75200, B1-AT, FMVSS 302, DIN EN 1021/1-2, BS 5852/1-2, NFP 92-503

Eigenschaften D D L40 – Kunstleder leitfähig

MATERIAL	ca. 90 % PVC-Compound / ca. 10 % BW/PES-Gestrick
DICKE	1,1 mm (+/- 0,2 mm)
GEWICHT	630 m^2 (+/- 50 $g/m^{2)}$
SCHEUERFESTIGKEIT *	DIN EN ISO 5470-2: > 50.000
ANWENDUNG	Geeignet für Bereiche, die gegen elektrostatische Aufladung geschützt werden müssen.

Eigenschaften D D 276 – D 399 – Stoffe leitfähig

MATERIAL	94 % Wolle / 4 % Polyamide / 2 % Edelstahl
BREITE	140 cm
GEWICHT	530 g/lfd.m
SCHEUERFESTIGKEIT*	50.000
LICHTECHTHEIT	5
FLAMMSCHUTZ	EN 1021/1-2

Eigenschaften D D L01 – D L07 – Leder

CHARAKTER	Im Fass durchgefärbtes, korrigiertes mit feinen Narben geprägtes Nappa Leder mit höchsten Gebrauchseigenschaften
ZUSAMMENSETZUNG	100 % Leder
ROHWARE	Zentraleuropäische Rohware
STÄRKE	1,0 – 1,2 mm
GERBUNG	Ökologische Mineralgerbung
BRANDTEST	nach DIN 75200, EN 1021/1-2
REIBECHTHEIT gemäß DIN EN ISO 11640	500 Touren trocken 5 250 Touren nass 4 80 Touren Schweiß pH9 4
LICHTECHTHEIT	DIN EN ISO 105-B02 5 Prüfung nach Güterichtlinie VDL 01/90

* Scheuertouren nach Martindale

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Stand: Juli 2014

LÖFFLER GmbH
Rosenstraße 8 · D-91244 Reichenschwand
T +49 (0)9151 - 83008-0 · F +49 (0)9151 - 83008-88
info@loeffler.de.com · **loeffler.de.com**